

7511.1117010

ВНИМАНИЕ!

На Вашем двигателе вместо фильтра тонкой очистки топлива увеличенной грязеемкости 658.1117010-10 с фильтрующим элементом установлен фильтр тонкой очистки топлива 7511.1117010 со сменным фильтром (рис. 1).

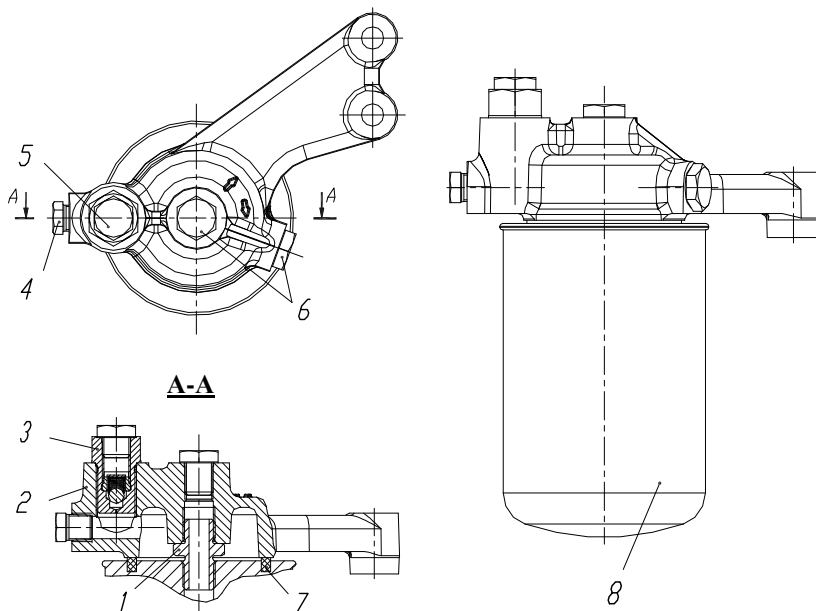


Рис. 1. Фильтр тонкой очистки топлива 7511.1117010 со сменным фильтром

1 – штуцер; 2 – корпус фильтра тонкой очистки топлива; 3 – клапан жиклер; 4 – пробка К 1/4"; 5, 6 – пробки М14х1,5-6г; 7 – кольцо уплотнительное; 8 – сменный фильтр для топлива

Штуцер 1 и клапан жиклер 3 в корпус фильтра тонкой очистки топлива устанавливаются на герметик УГ-9 с моментом затяжки 58,8...78,4 (6...8) Н·м (кгс·м).

Замена сменного фильтра для топлива выполняется при техническом обслуживании ТО-2 через каждые 1000 часов работы двигателя (см. раздел «Техническое обслуживание» руководств по эксплуатации для соответствующих моделей двигателей с применяемым ранее фильтрующим элементом фильтра тонкой очистки топлива увеличенной грязеемкости).

7511.1117010

При потере мощности двигателя сменный фильтр необходимо заменить не дожидаясь проведения очередного технического обслуживания.

ЗАМЕНА СМЕННОГО ФИЛЬТРА

1. Заглушить двигатель.
2. Отвернуть сменный фильтр для топлива 8 (рис. 1). В случае затруднённого отворачивания фильтра использовать специальный съёмник.
3. Смазать уплотнительное кольцо 7 нового сменного фильтра тонким слоем моторного масла, проверив при этом состояние его уплотнительного кольца и опорной поверхности корпуса.
4. Навернуть фильтр на штуцер 1 до упора, затем повернуть еще примерно на 3/4 оборота.
5. Прокатать топливную систему ручным топливопрокачивающим насосом.
6. Пустить двигатель и проверить фильтр на герметичность. При отсутствии герметичности – увеличить момент затяжки.

При замене использовать следующие сменные фильтры для топлива:

1. ФТ 047.1117010 (код 8.9132) - фильтр сменный для топлива производства ОАО «Автоагрегат» г. Ливны.
2. 536.1117075 (код 8.9133) - фильтр сменный для топлива WDK 940/1 (66 505 59 658) фирмы «MANN+HUMMEL».
3. ЛДКЯ 387631.071 (код 8.9193) - фильтр сменный Т6103 для топлива производства СОАО «ДИФА» Республика Беларусь или «Торгового дома автофильтр ДИФА» г. Москва.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ТОПЛИВА

Все замечания и предложения по эксплуатации двигателей с фильтром тонкой очистки топлива 7511.1117010 со сменным фильтром направлять по адресу:

150040 г. Ярославль, проспект Октября, д. 75,
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), ИКЦ, тел. (4852) 27-46-42.